

PRO-2 PB

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

PRO 2 PB - это компактная ручная машина для снятия фаски и торцевания труб из углеродистой и нержавеющей стали или алюминиевых и медных сплавов. Она позволяет обрабатывать трубы с внутренним диаметром от 18 мм и внешним диаметром до 48 мм.

Небольшие трубы диаметром от 12,5 мм до 25 мм также могут быть обработаны с использованием дополнительного тонкого распорного вала.


Машина PRO 2 PB способна обрабатывать и трубы с внутренним диаметром от 42 мм и до 60,3 мм внешним при использовании дополнительного набора распорных кулачков.



Комбинация фаскоснимателя с 3 мя видами привода:




Максимальная толщина стенки до 8 мм



Внутренний диаметр 18-42 мм
12,5-18 мм (опция)
42-58 мм (опция)



Торцовка



Снятие внешней фаски до 48 мм
(опция до 60,3мм)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PRO 2 PB с пневмоприводом	PRO 2 PB с электромотором	PRO 2 PB с аккумулятором
Давление воздуха	0,6 Мпа (87 psi)	–	–
Потребление воздуха	1400 л/мин	–	–
Напряжение	–	1 ~ 220-240 В, 50-60 Гц	18 V DC, 5.2 Ah
Мощность	800 Вт	1100 Вт	–
Подключение	R 1/2' быстросъемное соединение	Электросеть	Аккумулятор
Номинальная скорость вращения	105 об/мин.	10-134 об/мин. (передача 1) 30-377 об/мин. (передача 2)	10-60 об/мин. (передача 1) 30-205 об/мин. (передача 2)
Диаметры труб		Внутренний от 18 мм - внешний до 48 мм (стандарт) Внутренний от 12,5 мм - внешний до 25 мм (опция) Внутренний от 42 мм - внешний до 60,3 мм (опция)	
Максимальная толщина стенки	8 мм 3,5 мм*	8 мм 3,5 мм*	8 мм 3,5 мм*
Вес с приводом	7,6 кг	7,4 кг	6,5 кг, включая аккумулятор

* С дополнительным набором малого распорного вала (ZST-0567-20-00-00-0).

** С ополнительным набором большого распорного вала (ZST-0567-21-00-00-0).


■ Стандартный комплект поставки:

- Фаскосниматель (без привода и резцов)
- Металлический ящик
- Стандартный самоцентрирующийся распорный вал для труб внутренним диаметром 18-42 мм
- Набор кулачков, держателей кулачков и фиксирующих колец для стандартного самоцентрирующего вала
- Держатель резцов
- Колебатель фиксирующих колец
- Ручка
- Бутылка для СОЖ
- Набор инструмента
- Руководство по эксплуатации

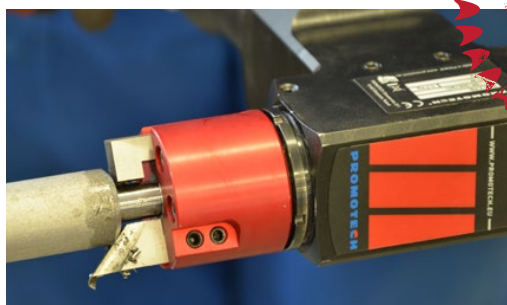


■ Дополнительные аксессуары:

Набор малого распорного вала для внутреннего диаметра от 12,5 до 25 мм (ZST-0567-20-00-00-0)

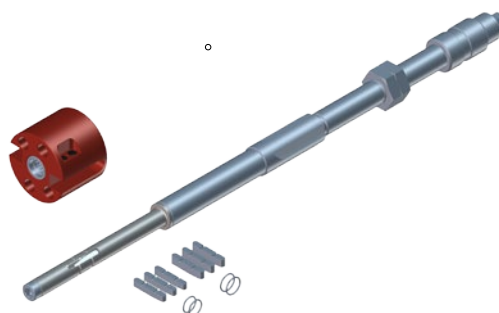

Набор большого распорного вала для внутреннего диаметра от 42 до 60,3 мм (ZST-0567-21-00-00-0)

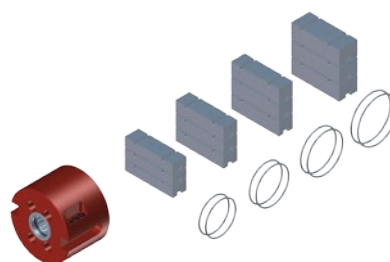

**140181 Россия, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, оф. 310-315
+7(495)215-16-45, +7(800)555-34-63
e-mail: info@vekprom.ru vekprom.ru**